


Walraven RapidStrut® RVS Montagerail ongesleufd

(M4506)

ophanging en ondersteuning

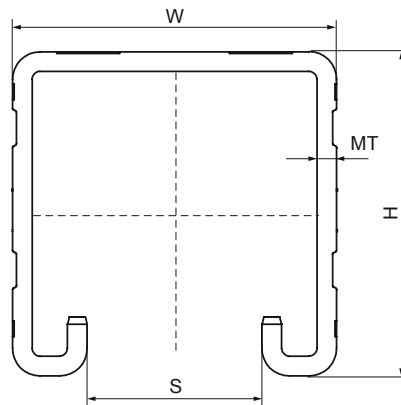

Voordelen & kenmerken

- universeel railsysteem
- naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)
- voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting ($F_{a,z}$) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of ons online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'



Productnummer	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter	H	W	L	MT	S
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm
6507620	21	41	6.000	2,50	22