


Walraven RapidStrut® RVS Verbindingsstuk 90°

(M6004)

voor stevige verbindingen van Strut rails

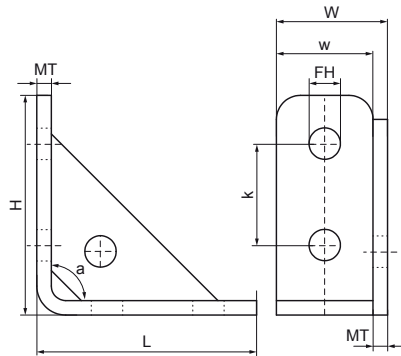

Voordelen & kenmerken

- versterkt verbidingsstuk om rigide fabricages met Walraven RapidStrut® rails te maken
- montagevriendelijk door afgeronde hoeken
- materiaal: RVS 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- $f_{a,z}$: max. toegestane belasting volgens RAL GZ-655D (met rail 41x41x1,5)
- $f_{a,z2}$: max. toegestane belasting (met rail 41x41x2,5)
- $f_{a,x}$: max. toegestane belasting volgens RAL GZ-655D (met rail 41x41x1,5 en geschroefd 2 x M12 - 30Nm)
- $f_{a,x2}$: max. toegestane belasting (met rail 41x41x2,5 en 2 x M12 geschroefd - 60Nm)

Productnummer	Voor railtype	Model	Hoek	Breedte	Materiaal dikte	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$	Max. toegestane belasting $F_{a,x}$
Referentie letter			a	w	MT	$F_{a,z}$	$F_{a,x}$
Eenheid			°	mm	mm	N	N
66587291	41x21, 41x41	Hoek	90	40	4,00	4.000	3.000