


Walraven RapidStrut® RVS Klembeugel

(M6013)

constructies met Strut rail

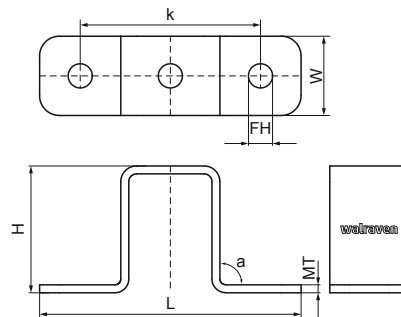

Voordelen & kenmerken

- verbindingstuk voor het maken van constructies tussen Walraven RapidStrut® rails
- om Walraven RapidStrut® rails aan wand of plafond te bevestigen
- het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- materiaal: RVS 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Productnummer	Voor railtype	Model	Hoek	Breedte	Materiaal dikte	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter			a	w	MT	k	Tinst
Eenheid			°	mm	mm	mm	Nm
66587292	41x21	Dwarskoppeling	90	40	4,00	100	30
66587294	41x41	Dwarskoppeling	90	40	4,00	100	30
66587298	41x41	Dwarskoppeling	90	40	4,00	100	30