


Walraven Pacifyre® FPW Brandwerend Band

(U0423)

de meest flexibele brandwerende oplossing voor kunststof en meerlaagse leidingen

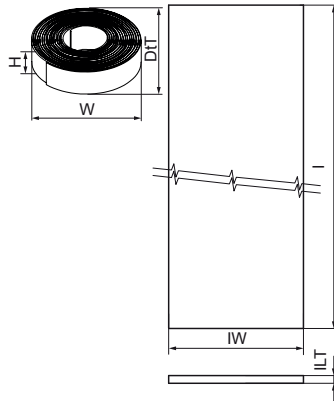

Voordelen & kenmerken

- maakt installatie zonder afstand tussen leidingen mogelijk
- eenvoudig te installeren zonder extra bevestigingsmateriaal dankzij de zelfklevende werking
- slechts één rol voor talrijke penetraties
- afmeting: 9,2 m x 50 mm x 2,0 mm
- geschikt voor brandbare leidingen met een beoogd gebruik als regenwater-, riool-, gas-, drinkwater- en verwarmings- of koelleidingen
- voor toepassing in flexibele wanden, massieve wanden en massieve vloeren
- voor diverse brandbare leidingmaterialen zoals PP-H, PVC en PE
- geschikt voor bepaalde merk leidingen
- met een brandwerendheid tot EI 120 U/U
- getest volgens EN 1366-3



Productnummer	Lengte	Opzwellende breedte	Laagdikte opzwellende laag	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter	I	IW	ILT	H	W	DeT
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2122250920	9.200	50	2	50	195	195