


## Walraven RapidRail® Śruba Tx30

(G3095)

to fix Walraven RapidRail® Rails on walls or ceilings

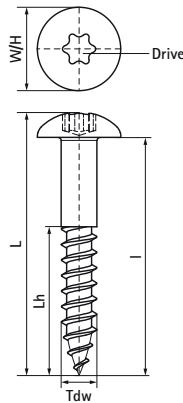

### Zalety & właściwości

- szybkie i proste połączenie
- quicker and more flexible fixing of accessories to the rail
- entire slot length of the rail usable, also directly above the BIS RapidRail® Screw TX30
- mniej elementów potrzebnych do mocowania konstrukcji
- Pasuje do wszystkich szyn świetlnych Walraven
- with torx head for easy screwing (also for cordless screwdriver)
- średnica łba śruby  $\varnothing$  14 mm pasuje do wszystkich rozstawów otworów BIS RapidRail®
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Numer produktu	Średnica gwintu	Długość Gwintu do drewna	Długość	Rozmiar klucza	Nominalna wysokość głowicy	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość
Nr produktu	Tdw	Lh	l	Drive	HH,n	H	W	L
Jednostka	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm
61843640	6	23,5	40	T30	4,5	14	14	44