
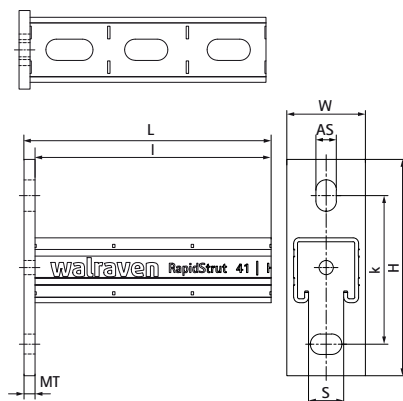


## Walraven RapidStrut® Konsola ścienna BUP

(H0806)

łącznik do podłóg, ścian i stropów

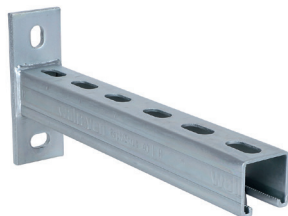

### Zalety & właściwości

- płyta podstawy z przyspawanym profilem RapidStrut
- do szybkiego i regulowanego mocowania jednej lub wielu rur
- Spawane CO<sub>2</sub>
- posiadają powtarzalną perforację
- ze znacznikami co 50 mm na wszystkich 3 stronach profilu
- dobrze wyważony stosunek pomiędzy płytą ścienną a szyną montażową, dla optymalnego wykorzystania możliwości obciążenia
- szyny wykonane ze stali 1.0038 (S235JR)
- materiał: płyta podstawy typu 21 H wykonana ze stali 1.0044 (S275JR)
- materiał: płyta typu 41 M i H wykonana ze stali 1.0045 (S355JR)
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- Walraven RapidStrut® typ 41 H i wyższy przetestowany pod kątem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z normą EN 1366-1
- Więcej informacji na temat maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (Faz) można znaleźć w tabelach obciążeń lub w naszej internetowej karcie danych "Walraven RapidStrut® Data Sheet".



Numer produktu	Typ	Długość	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Gniazdo kotwienia	Otwarcie profilu	Odległość od osi do osi
Nr produktu		L	H	W	L	MT	AS	S	k
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66082120	21   H	205	110	50	205	5,00	18x11	22	70
66082130	21   H	300	110	50	305	5,00	18x11	22	70
66082145	21   H	450	110	50	455	5,00	18x11	22	70
66082160	21   H	600	110	50	605	5,00	18x11	22	70
66084030	41   M	300	137,5	50	307	7,00	20x13	22	95
66084045	41   M	450	137,5	50	457	7,00	20x13	22	95
66084060	41   M	600	137,5	50	607	7,00	20x13	22	95
66084115	41   H	150	137,5	50	157	7,00	20x13	22	95
66084120	41   H	200	137,5	50	207	7,00	20x13	22	95
66084130	41   H	300	137,5	50	307	7,00	20x13	22	95
66084140	41   H	400	137,5	50	407	7,00	20x13	22	95
66084145	41   H	450	137,5	50	457	7,00	20x13	22	95
66084150	41   H	500	137,5	50	507	7,00	20x13	22	95
66084160	41   H	600	137,5	50	607	7,00	20x13	22	95
66084175	41   H	750	137,5	50	757	7,00	20x13	22	95
66084198	41   H	1 000	137,5	50	1 007	7,00	20x13	22	95
66084199	41   H	1 200	137,5	50	1 207	7,00	20x13	22	95