

## Walraven RapidStrut® Kątownik 90° 2D BUP

(H2823)


dla połączeń kątowych rigid



6659 8 914



6659 8 918

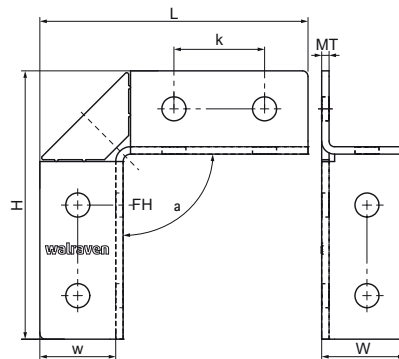

### Zalety & właściwości

- kątownik umożliwia łączenie szyn w różnych konfiguracjach
- stabilne połączenie, dzięki "objęciu" szyny kątownikiem
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227



Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Kąt	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Szerokość	Otwór mocujący	Odległość od osi do osi
<i>Nr produktu</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>
<i>Jednostka</i>		<i>°</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
66598914	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	96	45	96	4,00	41	13	
66598918	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	145	45	145	4,00	41	13	49