


Walraven Klamra przechylna model E

(K2025)

Obejmy do mocowania na kołnierzu belki

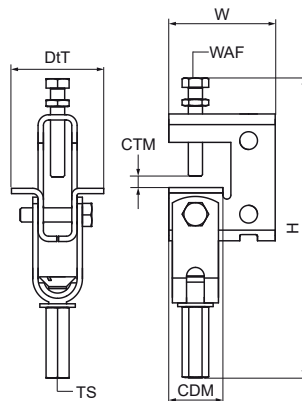

Zalety & właściwości

- wielokierunkowe klamry
- zalecane do lekkich mocowań na pochyło usytuowanych kształtownikach bez wiercenia i spawania
- dla kształtowników stalowych o grubości do 24 mm
- maksymalne odchylenie: boczne 30°, pionowe 45°
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni: Dacromet

Numer produktu	Maksymalna grubość Obejmy	Maksymalna głębokość zacisku	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Rozmiar gwintu	Szerokość między płaskimi powierzchniami	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
<i>Nr produktu</i>	<i>CTM</i>	<i>CDM</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>TS</i>	<i>WAF</i>	<i>Fo,z</i>
<i>Jednostka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>N</i>
6076000	24	30	175	60	52	M10	13	2 800