


Walraven Śruba z łbem walcowym

(K4555)

dla połączeń gwintowanych

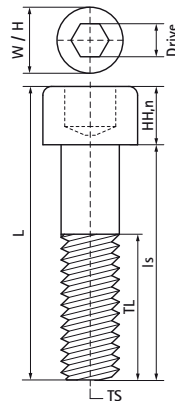

Zalety & właściwości

- do połączeń w ciasnych przestrzeniach, takich jak mocowanie w kanałach szynowych
- materiał: stal, klasa wytrzymałości 8.8
- ocynk galwaniczny
- zgodne z DIN 912

Numer produktu	Rozmiar gwintu	Długość śruby	Długość gwintu	Kształt głowicy	Nominalna wysokość głowicy	Szerokość głowicy	Rozmiar klucza	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość
<i>Nr produktu</i>	<i>TS</i>	<i>ls</i>	<i>TL</i>		<i>HH,n</i>	<i>HW</i>	<i>Drive</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Jednostka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6133011	M8	20	16,25	Głowica cylindryczna	8	13	H6	13	13	28
6133012	M8	25	21,25	Głowica cylindryczna	8	13	H6	13	13	33