



Walraven Trzpień gwintowane

(L03140)

do połączeń gwintowych kotew chemicznych

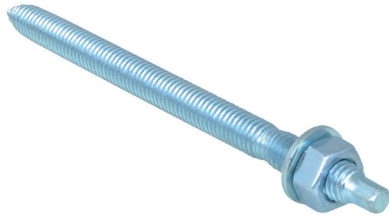

Zalety & właściwości

- wstępnie zmontowana nakrętka i podkładka zapewniają szybki montaż
- materiał: stal, klasa wytrzymałości 5.8
- ocynk galwaniczny

Numer produktu	Rozmiar gwintu	Całkowita długość	Długość gwintu	Długość gwintu 2	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość
<i>Nr produktu</i>	<i>TS</i>	<i>L</i>	<i>TL</i>	<i>TL 2</i>	<i>H</i>	<i>W</i>
<i>Jednostka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
60990811	M8	110	80	15	16	16
60991013	M10	130	85	30	20	20
60991016	M10	160	90	70	20	20
60991219	M12	190	110	65	24	24
60991622	M16	220	125	75	30	30