


Walraven WPF Dybel stalowy do płyt gipsowych

(L0722)

Klasyczne mocowanie wbijane do płyt gipsowo-kartonowych

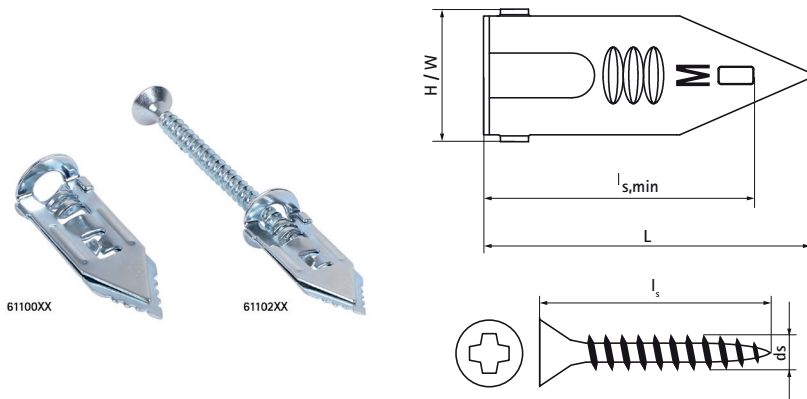

Zalety & właściwości

- łatwy i szybki montaż
- Centralna prowadnica gwintu zapewnia optymalne pozycjonowanie śruby
- nie wymaga wiercenia
- Ostra końcówka umożliwia precyzyjną instalację
- do użytku z wkrętami do drewna lub płyt wiórowych \varnothing 3,5-5,0 mm
- Zastosowanie: dekoracje wnętrz, obrazy, lampy, osprzęt elektryczny
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Numer produktu	Całkowita długość	Minimalna głębokość wkrętu	Rozmiar śruby	Długość śruby	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość
Nr produktu	L	ls,min	ds	ls	H	W
Jednostka	mm	mm		mm	mm	mm
6110063	30	27			12	12
6110263	50	27	4,0	50	12	12
6110334	50	27	4,0	50	12	12
6110092	30	27			12	12