


Obejmy Walraven HD700 SSt A4 M12

(M0520)

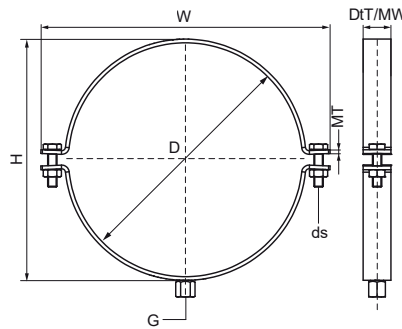

Zalety & właściwości

- Obejmy dwuczęściowe z dwiema śrubami blokującymi
- ciężka konstrukcja
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO₂

Numer produktu	Średnica zewnętrzna rury	DN	Gwint łączący	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Materiał Szerokość	Grubość materiału	Rozmiar śruby	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
Nr produktu	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z
Jednostka	mm			mm	mm	mm	mm	mm		N
33074227	218 - 227	DN 200	M12	253	287	30	30	4,00	M10	6 000
33074252	244 - 252		M12	278	312	30	30	4,00	M10	6 000
33074268	261 - 268		M12	294	328	30	30	4,00	M10	6 000
33074277	269 - 277	DN 250	M12	303	337	30	30	4,00	M10	6 000
33074285	278 - 285		M12	311	345	30	30	4,00	M10	6 000