


Walraven RapidRail® Nakrętka ślizgowa STN

(M2905)

do szybkiego podłączania Obejmy

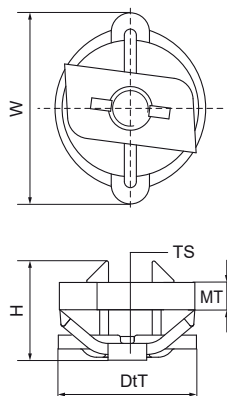

Zalety & właściwości

- kompletna nakrętka ślizgowa z podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
- gotowe do użycia, wstępnie zmontowane w celu szybkiego zamocowania i utrzymujące zespół na miejscu przed ostatecznym dokręceniem
- materiał: części metalowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316); sprężyny wykonane z POM (polioksymetylenu), niebieskie



Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Grubość materiału	Moment obrotowy dla instalacji	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
<i>Nr produktu</i>		<i>TS</i>	<i>MT</i>	<i>T_{inst.}</i>	<i>F_{o,z}</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>
<i>Jednostka</i>			<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6517306	30x15, 30x20, 30x30	M6	4,00	7,5	2 000	17,13	27,55	35
6517308	30x15, 30x20, 30x30	M8	5,00	10	2 700	18,35	27,55	35
6517310	30x15, 30x20, 30x30	M10	5,00	10	2 900	18,47	27,55	35