
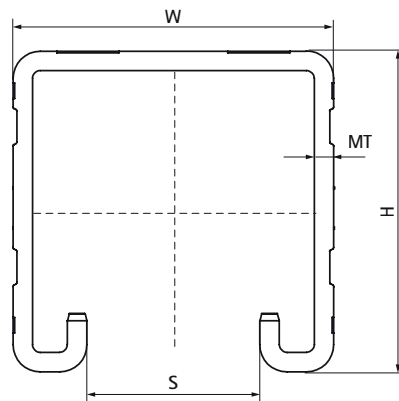


Walraven RapidStrut® Szyna bez perforacji STN

(M4506)

podwieszenia i podpory

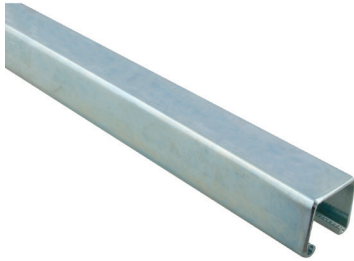

Zalety & właściwości

- uniwersalny system szynowy
- uformowane do wewnątrz kątnice z ząbkowanym profilem dla dodatkowej przyczepności
- Więcej informacji na temat maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (Faz) można znaleźć w tabelach obciążeń lub w naszej internetowej karcie danych "Walraven RapidStrut® Data Sheet".



Numer produktu	Typ	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Otwarcie profilu
Nr produktu		H	W	L	MT	S
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm
6507620	41x21x2,5	21	41	6 000	2,50	22