


## Walraven RapidStrut® Nakrętka ślizgowa STN

(M5504)

do łączenia elementów konstrukcyjnych z szyną

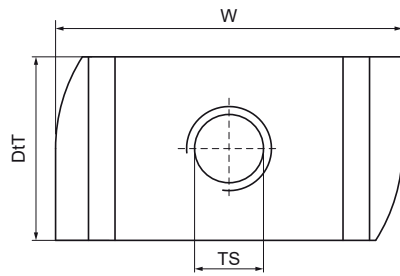

### Zalety & właściwości

- dla wszystkich typów szyn Walraven RapidStrut® Rail
- do szczelnego mocowania akcesoriów (np. złączy) na szynie
- materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
- Testowane wartości w połączeniu z szyną Walraven RapidStrut® 41x41x2,5mm.



Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Grubość materiału	Moment obrotowy dla instalacji	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
Nr produktu		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Jednostka		mm	mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
6517706	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	6,00	7	950	2 660	6	34,5	20
6517708	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2 200	4 500	6	34,5	20
6517710	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2 550	5 000	8	34,5	20
6517712	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2 950	5 000	9	34,5	20