


Walraven RapidStrut® Łącznik U STN

(M6019)

do połączeń liniowych szyn montażowych

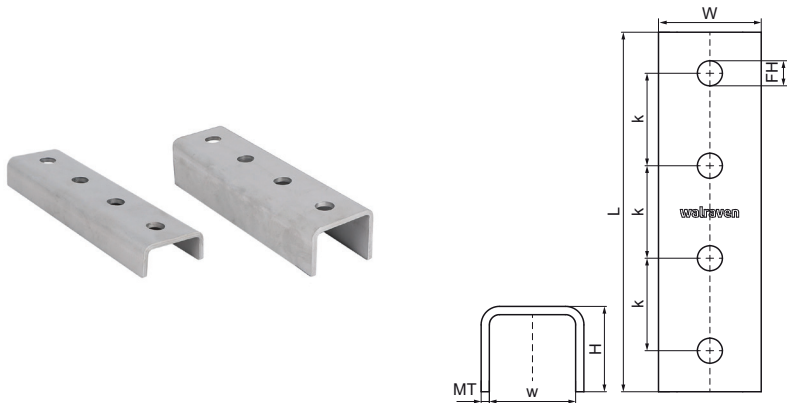

Zalety & właściwości

- Kształt litery U dla dodatkowej stabilności
- łącznik wzdłużny do wszystkich szyn Walraven RapidStrut®
- W celu uzyskania mocnych połączeń i w połączeniu z podwójnymi szynami Walraven RapidStrut® zaleca się stosowanie łączników liniowych po obu stronach szyny.
- układ otworów jest dostosowany do układu otworów szyn Walraven RapidStrut® w celu zastosowania śrub przelotowych
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Szerokość	Otwór mocujący	Odległość od osi do osi	Moment obrotowy dla instalacji
<i>Nr produktu</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T_{inst.}</i>
<i>Jednostka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>
66587121	41x21	21,5	50	175	4,00	42	12,2	45	30
66587141	41x41, 41x41D	41,5	50	175	4,00	42	12,2	45	30