


## Walraven RapidStrut® Zaczep do dźwigaru STN

(M6216)

do łączenia szyn Strut z belkami stalowymi

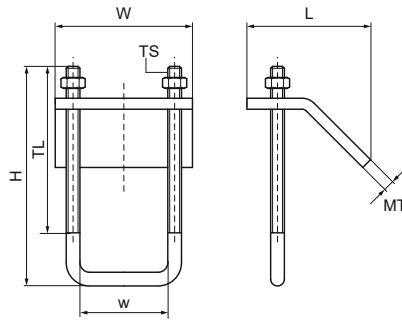

### Zalety & właściwości

- do solidnych mocowań pod dwuteownikami bez wiercenia i spawania
- dla uzyskania stabilnego mocowania należy użyć 2 produktów
- materiał: stal nierdzewna 1.4401/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316/316L

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Rozmiar gwintu	Długość gwintu	Szerokość	Grubość materiału	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Moment obrotowy dla instalacji
Nr produktu		H	W	L	TS	TL	w	MT	Fa,z	T inst.
Jednostka		mm	mm	mm		mm	mm	mm	N	Nm
66587711	41x21, 41x41	100	80	69	M10	60	44	5,50	5 700	15
66587721	41x82	140	80	69	M10	75	44	6,00	5 700	15