


Walraven Nakrętka przedłużana STN

(M9010)

do połączeń gwintowanych

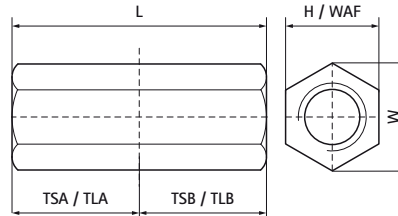

Zalety & właściwości

- do łączenia prętów i trzpieni gwintowanych oraz innych elementów z gwintem zewnętrznym
- materiał: stal nierdzewna A2 (1.4301/ AISI 304)

Numer produktu	Rodzaj gwintu A	Rozmiar gwintu A	Długość gwintu A	Rodzaj gwintu B	Rozmiar gwintu B	Długość gwintu B	Szerokość między płaskimi powierzchniami	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
<i>Nr produktu</i>	<i>TGA</i>	<i>TSA</i>	<i>TLA</i>	<i>TGB</i>	<i>TSB</i>	<i>TLB</i>	<i>WAF</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>F_{0,z}</i>
<i>Jednostka</i>			<i>mm</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>
6457240	Gwint wewnętrzny	M12	20	Gwint wewnętrzny	M12	20	19	19	22	40	30 300
6457830	Gwint wewnętrzny	M8	15	Gwint wewnętrzny	M8	15	13	13	15	30	21 400
6457930	Gwint wewnętrzny	M10	15	Gwint wewnętrzny	M10	15	17	17	20	30	27 000
6457625	Gwint wewnętrzny	M6	12,5	Gwint wewnętrzny	M6	12,5	10	10	12	25	11 800
64571648	Gwint wewnętrzny	M16	24	Gwint wewnętrzny	M16	24	24	24	28	48	