


Walraven Duplo Objímky s podšívkou

(A1505)

pre vykurovacie potrubia

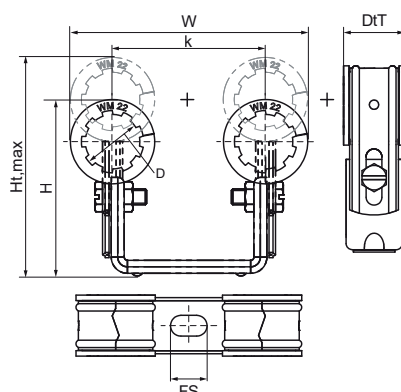

Vlastnosti & výhody

- upevnenie dvoch objímok súčasne
- na upevnenie dvoch potrubí
- šetrí miesto
- Objímky sú zosilnené
- dvojdielna objímka s vnútorným uzatváraním
- upevnenie je vystužené pre extra pevnosť
- izolácia potrubí môže byť jednoducho namontovaná
- nastaviteľná vzdialenosť medzi potrubím a múrom
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- sound insulating lining according DIN 4109

EPD

Číslo produktu	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Maximálna výška	Upevňovacia štrbina	Vzdialenosť od srdca k srdcu	Max. Vzdialenosť od steny Objímky	Min. Vzdialenosť od steny Objímky	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Maximálne povolené zaťaženie Fax
Písmenové označenie	H	W	DtT	Ht,max	FS	k			Fa,z	Fa,x
Jednotka	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
3215015	65	87	25	78,75	15x8,5	60	65,25	51	200	100
3215021	69	92	25	84,25	15x8,5	59	68	53	200	100
3215027	73	100	25	88,75	15x8,5	60	69	53	200	100
3215033	81	106	25	94,75	15x8,5	60	72	58	200	100
3215043	98	155	26	104	15x8,5	100	85	71	200	100