


Objímky Walraven Heavy Duty HD500 (1") (BUP1000)

(B1019)

pre ocelové potrubie

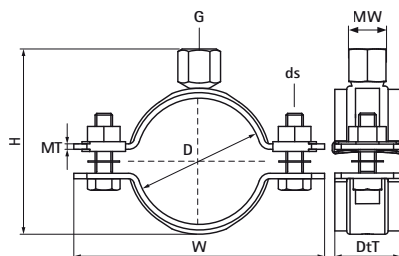

Vlastnosti & výhody

- dvojdielna objímka s dvomi uzatváracími skrutkami
- mohutný vzhľad
- uzatváracie šrouby jsou zabezpečeny podložkou proti jejich ztrátě
- so zvaranou spojovacou maticou CO₂
- materiál: ocel
- výrobek č. 5652 X XXX
- výrobek je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- tiež dostupné so zvukovo izolačnou vložkou silikónová guma (hnedá s nádychom červenej), teplotne odolná až do +200 °C (A 35 15)



Číslo produktu	DN	Priemer potrubia Imperial	Vláknó pripojenia	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Šírka materiálu	Hrúbka materiálu	Veľkosť skrutky	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Schválenia
Písmenové označenie	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	F _{a,z}	
Jednotka	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33088169	-	6	G1"	199	240	38	38	4,00	M10	8 200	ITB (KOT), EPD
33088183	-	-	G1"	213	255	38	38	4,00	M10	8 200	ITB (KOT), EPD
33088202	-	-	G1"	232	274	38	38	4,00	M10	8 200	ITB (KOT), EPD
33088227	DN 200	8	G1"	257	299	38	38	4,00	M10	8 200	ITB (KOT), EPD
33088254	-	-	G1"	284	335	38	38	4,00	M12	8 200	ITB (KOT), EPD
33088289	-	-	G1"	319	368	48	48	5,00	M12	12 000	ITB (KOT)
33088325	DN 300	12	G1"	355	404	48	48	5,00	M12	12 000	ITB (KOT), EPD
33088360	DN 350	14	G1"	390	439	48	48	5,00	M12	12 000	ITB (KOT), EPD
33088408	DN 400	16	G1"	438	487	48	48	5,00	M12	12 000	ITB (KOT), EPD
33088458	DN 450	18	G1"	488	538	48	48	5,00	M12	12 000	ITB (KOT), EPD
33088509	DN 500	20	G1"	539	589	48	48	5,00	M12	12 000	ITB (KOT), EPD
33088564	-	-	G1"	594	644	48	48	5,00	M12	12 000	ITB (KOT), EPD