


Objímky na rúry Walraven 4000 (M8) (BUP1000)

(B3505)

pre plastové potrubie

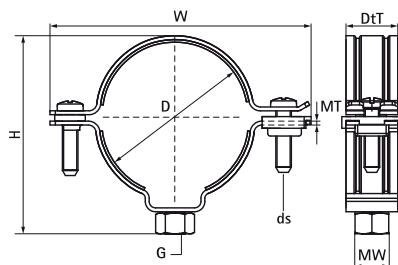

Vlastnosti & výhody

- dvojskrutková objímka
- s rýchlouzatváracím systémom, neotvorí sa v priebehu inštalácie potrubia
- odnímateľné dištančné podložky umožňujú posuv alebo pevné uchytenie potrubia v objímke
- vnútorný priemer objímky je väčší než vonkajší priemer potrubia pre expanziu či kontrakciu potrubia
- vnútorný profil chráni potrubie pred poškodením
- materiál: oceľ 1.0332
- výrobok č. 5652 X XXX
- výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

EPD

Číslo produktu	DN	Vláčno pripojenia	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Šírka materiálu	Hrúbka materiálu	Veľkosť skrutky	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Schválenia
Písmenové označenie	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Jednotka			mm	mm	mm	mm	mm		N	
4448032	DN 25	M8	54	76	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448040	DN 32	M8	61	84	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448050	DN 40	M8	71	94	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448063	-	M8	84	107	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448070	-	M8	91	114	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448075	DN 70	M8	96	119	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448080	-	M8	101	124	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448090	DN 80	M8	111	134	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448100	-	M8	121	144	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448110	DN 100	M8	132	158	26	23	2,00	M6	2 200	EPD
4448125	DN 125	M8	148	173	26	23	2,00	M6	2 200	EPD
4448160	DN 150	M8	183	208	26	23	2,00	M6	2 200	EPD
4448200	DN 200	M8	224	248	26	23	2,00	M6	2 200	EPD