


Walraven starQuick® Dištančné bloky

(C0530)

na použitie so systémom Walraven starQuick®

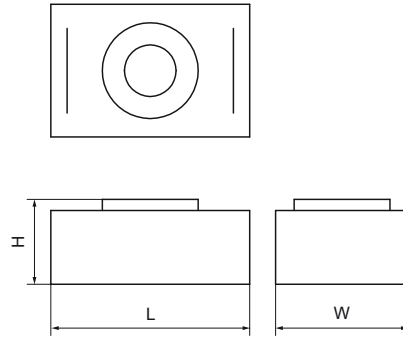

Vlastnosti & výhody

- na upevnenie objímky s dištančným blokom
- na upevnenie objímky na dištančný blok použijte minimálne 55 mm dlhú skrutku
- vhodné pre Objímky Walraven starQuick® s rozmermi 10 až 36 mm
- klip Walraven starQuick® sa dá ľahko naskladať na vzdialený blok
- pre väčší odstup môžu byť dištančné bloky pripevnené spoločne (odstup = vzdialenosť k múru)
- materiál: upravený PA6 (polyamid), šedá (odpovedá RAL 7035)
- odolné proti UV, ovzdušiu a chemikáliám
- nekorodujú, recyklovateľné, bezhalogénové
- odolné proti teplotám: od cca -40 °C do cca. +90 °C (dlhodobo); krátkodobo do cca +130 °C

Číslo produktu	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka
<i>Písmenové označenie</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Jednotka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
0854510	11	17	27