


Rozširujúce zariadenie Walraven (BUP1000)

(E1035)

pre upevnenie s klznými uloženíami

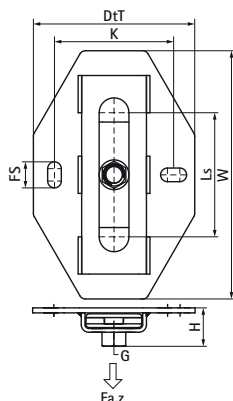

Vlastnosti & výhody

- jediná podpera na prispôsobenie tepelnej rozťažnosti alebo zmršteniu potrubia
- zabezpečenia dielov zaisťuje, že sa mechanizmus nevysunie
- upevnenie priamo na stavebnú konštrukciu alebo v kombinácii s lištovými systémami
- vhodné pre montáž na strop (zavesené) a montáž na podlahu (stojaca montáž)
- veľmi nízka montážna výška, nenáročné na priestor
- rôzne možnosti prichytenia, môžu byť kombinované so všetkými objímkami
- materiál: kovové časti z ocele; plastové časti z POM (polyoxymetylén)
- koeficient trenia $\mu = 0,18$; koeficient klzného trenia $\mu = 0,14$
- výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- odolné proti teplotám do +120 °C
- testované na požiarnu bezpečnosť podľa EN 1363-1



Číslo produktu	Vláknová prípojka	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Upevňovacia štrbina	Vzdialenosť od srdca k srdcu	Vzdialenosť snímok	Maximálne povolené zaťaženie Fa,z
Písmenové označenie	G	H	W	DtT	FS	k	Ls	Fa,z
Jednotka		mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6668310	M8/M10	31	200	130	21x11	96	100	3 500
6668312	M10/M12	33	200	130	21x11	96	100	4 800
6668316	M16	31	200	130	21x11	96	100	4 800