


Objímky Walraven RapidRail® (M6)

(G4005)

upevnenie na oceľové nosníky

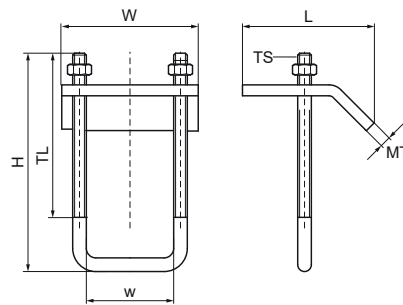

Vlastnosti & výhody

- na pevné upevnenie na oceľové konštrukcie bez zvárania a vŕtania
- vždy použijte k upevneniu 2 nosníkové svorky
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- Poznámka! Bezpečné zaťaženie sa vzťahuje len na sadu nosníkových svoriek, pre každú situáciu zaťaženia sa musí vypočítať maximálne povolené zaťaženie koľajnice.



Číslo produktu	Pre typ koľajnice	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Veľkosť závit	Dĺžka závit	Šírka	Hrúbka materiálu	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Moment krútiaceho momentu pri inštalácii
Písmenové označenie		H	W	L	TS	TL	w	MT	F _{a,z}	T _{inst.}
Jednotka		mm	mm	mm		mm	mm	mm	N	Nm
6585011	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45	86	50	46	M6	55	31	4,00	2 500	15