


Posuvná matica Walraven RapidStrut® (BUP1000)

(H2415)

na pripojenie stavebných dielov ku koľajnici

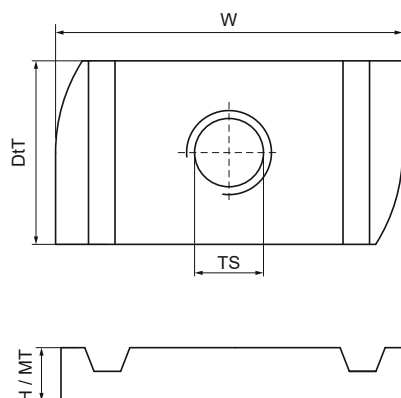

Vlastnosti & výhody

- pre všetky typy koľajníc Walraven RapidStrut®
- na tesné upevnenie príslušenstva (napr. spojok) na lištu
- materiál: oceľ 1.0332
- výrobek č. 5659 X XXX
- vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- M10 a M12 testované na požiaru bezpečnosť podľa normy EN 1366-1.
- Testované hodnoty v kombinácii s BIS RapidStrut® Lištou 41x41x2,5 mm.



Číslo produktu	Pre typ koľajnice	Veľkosť závitů	Hrúbka materiálu	Moment krútiaceho momentu pri inštalácii	Maximálne povolené zaťaženie Fax	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka
Písmenové označenie		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Jednotka			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
65188006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2 660	5	34	19
65188008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2 200	4 500	6	34	19
65188010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	9,00	40	2 550	5 000	9	34	19
65188012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2 950	5 000	9	34	19