


## Odporovo zváraná nástenná doska Walraven

(K1510)

upevnenie na strop alebo podlahu

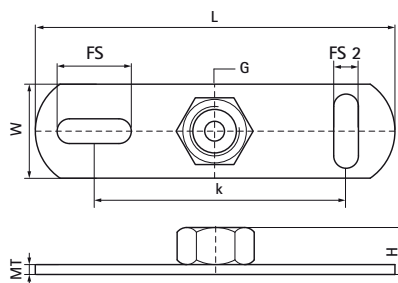

### Vlastnosti & výhody

- upevnenie na strop alebo podlahu (odporúča sa len ťahové zaťaženie)
- drážky vo vzájomnom uhle 90° zjednodušujú montáž
- s maticou privarenou odporovým zvaráním
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

Číslo produktu	Vlákno pripojenia	Celková dĺžka	Celková šírka	Celková výška	Hrúbka materiálu	Upevňovacia štrbina	Upevňovacia štrbina 2	Vzdialenosť od srdca k srdcu	Maximálne povolené zaťaženie Faz
Písmenové označenie	G	L	W	H	MT	FS	FS 2	k	F <sub>0,z</sub>
Jednotka		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6713008	M8	145	38	12	4,00	30x11	25x11	100	3 200
6713010	M10	145	38	17	4,00	30x11	25x11	100	3 500
6713012	M12	145	38	17	4,00	30x11	25x11	100	3 500
6713016	M16	145	38	20	4,00	30x11	25x11	100	3 800
6713021	G½"	145	38	22	4,00	30x11	25x11	100	3 800