


## Walraven Konzola Fixpoint FPC z nehrdzavejúcej ocele

(M1902)

pre montáž upevňovacieho bodu

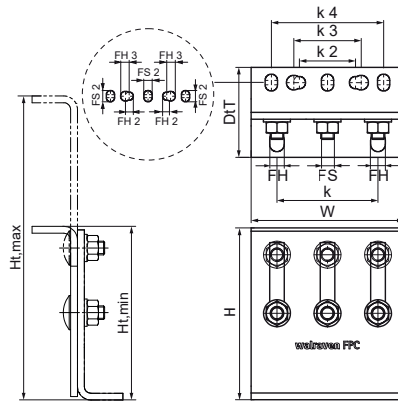

### Vlastnosti & výhody

- flexibilné využitie konzoly pre vysoké sily (v závislosti na situácii, podrobný návrh na základe technického poradenstva)
- možno použiť ako bod pripojenia potrubia v spojení s 2 alebo 3 silnými Objímkami typu HD700 alebo HD500 Black
- uťahovací moment 75 Nm pre upevňovacie skrutky konzoly
- vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
- materiál: nerezová oceľ A4 (1.4401/ AISI 316)



Číslo produktu	Mini- málna výška	Maxi- málna výška	Maxi- málne povolené zaťaženie Faz	Maxi- málne povolené zaťaženie Fay	Maxi- málne povolené zaťaženie Fax	Upevňo- vací štrbina	Upevňo- vací otvor	Vzdiale- nosť od srdca k srdcu	Upevňo- vací štrbina 2	Upevňo- vací otvor 2	Upevňo- vací otvor 3	Vzdiale- nosť od srdca k srdcu 2	Vzdiale- nosť od srdca k srdcu 3	Vzdiale- nosť od srdca k srdcu 4	Celková šírka	Celková výška	Celková hlbka
Písmenové oznacenie	Ht,min	Ht,max	Fa,z	Fa,y	Fa,x	FS	FH	k	FS 2	FH 2	FH 3	k 2	k 3	k 4	W	H	DtT
Jednotka	mm	mm	N	N	N	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6697206	153	268	14 300	11 500	3 200	15x13	13	90	15x11	11	13	50	60	100	136	153	86,5