


Walraven Cobra Подвійні хомути з вкладкою EPDM

(A1503)

для труб опалення

Особливості та переваги

- два хомути на спільній скобі з шуруп-гвинтом
- для паралельного монтажу двох труб
- шуруп-гвинт та дюбель у зборі
- матеріал: сталь
- попередньо оцинкована

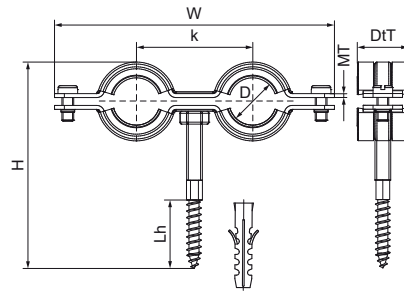

EPD

Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Максимальна висота	Відстань від серця до серця	Довжина Дерев'яна різьба	Розмір різьби	Макс. відстань від стінки до центру затискача	Мінімальна відстань від стінки до центру затискача
Арт. №	H	W	DtT	H _{t,max}	k	Lh	TS		
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm
0802118	97	110	23	97	45	40	M8	42	42
0802124	102	120	23	102	50	40	M8	42	42
0802129	111	142	23	111	60	40	M8	42	42
0802136	116	155	25	116	85	40	M8	42	42