


## Walraven starQuick® Дистанційний блок

(C0530)

для використання з Walraven starQuick®

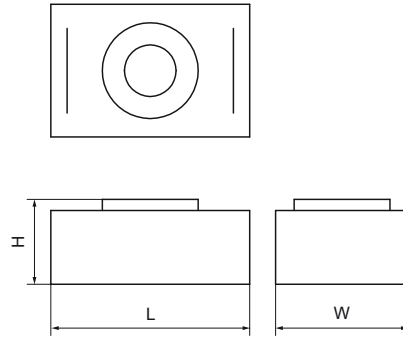

### Особливості та переваги

- для кріплення хомутів на відстані від конструкції
- для прикрічування затискача до дистанційного блоку використовуйте гвинт довжиною не менше 55 мм
- підходить для хомутів Walraven starQuick® розміром від 10 до 36 мм
- Затискач Walraven starQuick® можна легко встановити на дистанційний блок
- для більшого відступу дистанційні блоки можна з'єднувати між собою
- матеріал: модифікований ПА6 (поліамід), сірий (відповідно до RAL 7035)
- стійкий до УФ-випромінювання, озону та хімічних речовин
- не піддається корозії, придатний для переробки, не містить галогенів
- температурна стійкість від приблизно -40 °С до приблизно +90 °С (постійна); короткочасно до приблизно +130 °С

Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина
Арт. №	H	W	L
Одиниця виміру	mm	mm	mm
0854510	11	17	27