


Walraven starQuick® Дюбель-цвях

(C0575)

для використання з Walraven starQuick®

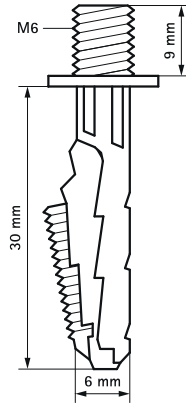

Особливості та переваги

- для кріплення хомута Walraven starQuick® або іншого хомута з різьбовим з'єднанням М6
- попередньо просвердліть отвір Ø 6 мм і вставте заглушку
- матеріал: поліамід (PA6), сірий (згідно з RAL 7035)
- стійкий до старіння, ультрафіолетового (UV) випромінювання, мастил та бензину
- не піддається корозії, придатний для переробки, не містить галогенів
- термостійкість: -40 °С до +90 °С (постійно); короткочасно до +130 °С

Product Number	Довжина заглушки	Діаметр отвору для свердління Заглушки	Мінімальна глибина отвору для свердління	Розмір різьби	Довжина метричної різьби	Стандартна глибина закладення	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина
Арт. №	LP	d0	h0 min	TS	Lm	hnom	H	W	L
Одиниця виміру	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
6101063	30	6	30	M6	9	30	8	13	42