
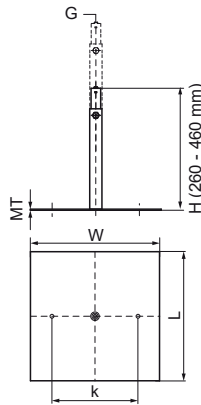


Опори Walraven для спіральних повітропроводів

(F2505)

опори для спіральних повітропроводів



Особливості та переваги

- спіральна труба може бути приєднана до опори за допомогою підвісної стрічки
- з підставкою, що регулюється по висоті, з з'єднанням M8 (зовнішня різьба)
- матеріал: сталь
- основа попередньо оцинкована; підставка оцинкована

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна довжина	Загальна ширина	Загальна висота	Товщина матеріалу	Відстань від серця до серця	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	G	L	W	H	MT	k	F _{0,2}
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm	N
4125031	M8	150	100	260	2,00	100	100
4125036	M8	300	300	260	2,00	200	100