


Walraven RapidRail® Монтажні профілі

(G0406)

монтажні профілі для легких навантажень

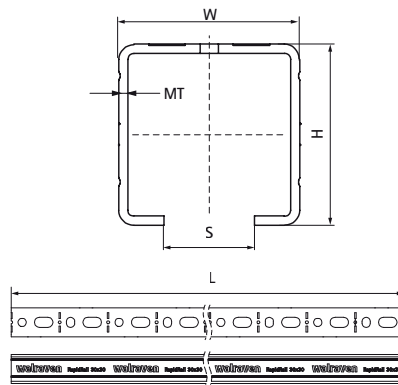

Особливості та переваги

- С-подібні профілі
- для швидкого та регульованого кріплення однієї або декількох труб
- з безперервною перфорацією
- відстань від краю профілю до першого отвору завжди однакова
- з мітками для розпилу кожні 50 мм
- гнучка схема отворів з отворами для анкерів, а також невеликими отворами для використання гвинтів
- унікальна перфорація профілю типу 30x20 дозволяє робити монтаж RapidRail® болтів швидкого монтажу з обох боків
- унікальна перфорація і товщина матеріалу профілю 32x20
- матеріал: сталь 1.0242
- попередньо оцинкована
- для отримання додаткової інформації про максимально допустиме навантаження (Faz) див. таблиці навантажень або наш онлайн-паспорт «Технічні деталі Walraven RapidRail®»



Product Number	Тип	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Відкриття профілю
Арт. №		H	W	L	MT	S
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm
650527182	27x18	18	27	2 000	1,00	15
650527183	27x18	18	27	3 000	1,00	15
650527184	27x18	18	27	4 000	1,00	15
650527186	27x18	18	27	6 000	1,00	15
650530150	30x15	15	30	500	1,50	15
650530152	30x15	15	30	2 000	1,50	15
650530153	30x15	15	30	3 000	1,50	15
650530156	30x15	15	30	6 000	1,50	15
650530202	30x20	20	30	2 000	1,25	15
650530203	30x20	20	30	3 000	1,25	15
650530206	30x20	20	30	6 000	1,25	15
650530302	30x30	30	30	2 000	1,50	15
650530303	30x30	30	30	3 000	1,50	15
650530306	30x30	30	30	6 000	1,50	15