


## Walraven RapidRail® Маятникові болти швидкого монтажу

(G3060)

кріплення до Walraven RapidRail®

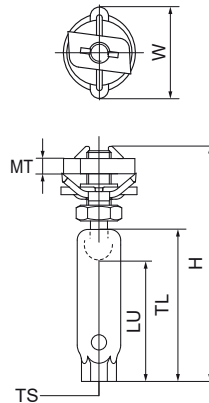

### Особливості та переваги

- ковзна гайка з кульовим поворотним кронштейном, шайбою та пружиною Walraven RapidRail®
- рекомендується для компенсації розширення труб для металевих труб до DN 50, пластикових труб до DN 100
- підходить для монтажних профілів 27x18, 30x15, 30x20, 30x30
- комплектний виріб, повністю готовий до монтажу, попередньо зібраний, утримує конструкцію на місці до остаточного затягування
- з оглядовим отвором для перевірки глибини вкручування (увага: якщо різьбовий стрижень вкручений занадто глибоко, кульовий шарнір блокується)
- глибина вкручування плавно регулюється (див. LU)
- матеріал: металеві частини зі сталі 1.0332; пружина з поліоксиметилену (POM) зеленого кольору
- оцинкований
- Детальну технічну інформацію про наші продукти з маркуванням RAL дивіться в технічному паспорті RAL в нашому веб-каталозі
- Зверніть увагу. Завжди використовуйте 2 кульові поворотні підвіси та закріплюйте їх додатковою шестигранною гайкою (див. малюнок застосування)
- Максимальна зміна довжини, з якою можна впоратися, залежить від відстані кріплення (стеля - труба) Необхідно враховувати різницю висот, яка виникає в результаті.
- Використовується в поєднанні з кульовими поворотними підвісами Walraven.

Product Number	Для типу рейки	Розмір різьби	Довжина різьби	Корисна довжина	Товщина матеріалу	Максимально допустиме навантаження Fax	Максимальне допустиме навантаження Faz	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина
Арт. №		TS	TL	LU	MT	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Одиниця виміру			mm	mm	mm	N	N	mm	mm	mm
6520100	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	15	12,5	5,00	182	2 000	49	29	29
6520110	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	15	9,5	5,00	226	2 000	49	29	29
6520200	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	37,5	32	5,00	182	2 000	74	29	29
6520210	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	37,5	32	5,00	226	2 000	74	29	29