


Walraven Rail 30x15 Комплект «Light Duty»

(G4035)

кріплення до сталеві балки

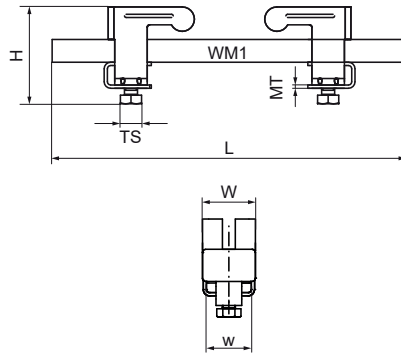

Особливості та переваги

- для підвішування легких компонентів, таких як кабельні лотки, повітроводи тощо, на балки без зварювання або свердління
- товщина фланця до 20 мм
- матеріал: затискач для балки виготовлений зі сталі; профіль виготовлений зі сталі 1.0243
- затискач для балки: оцинкований; профіль: попередньо оцинкована
- складається з: 1 відрізка профілю 30x15 мм, 2 затискачів для балок (артикул 607 1 000), 2 заглушок для профілю
- кронштейн також доступний окремо

Product Number	Для типу рейки	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Розмір різьби	Довжина різьби	Ширина	Товщина матеріалу	Максимальне допустиме навантаження Faz	Крутний момент для монтажу
Арт. №		H	W	L	TS	TL	w	MT	Fa,z	T inst.
Одиниця виміру		mm	mm	mm		mm	mm	mm	N	Nm
6071400	30x15	62	36	400	M8	16	31	2,50	1 900	15
6071600	30x15	62	36	600	M8	16	31	2,50	1 900	15