


Walraven RapidStrut® Монтажні профілі (BUP1000) без перфорації

(H0414)

для середніх та великих навантажень

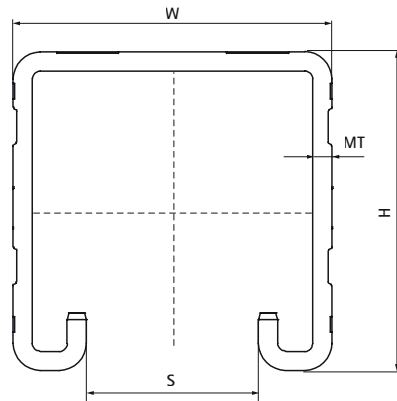

Особливості та переваги

- універсальна система профілів
- корозійна стійкість зберігається після холодного різання профілю
- матеріал: сталь 1.0242 (S250GD)
- продукт є частиною системи Walraven UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- для отримання додаткової інформації про максимально допустиме навантаження див. таблиці навантаження або наш онлайн-паспорт «Паспорт Walraven RapidStrut®».



Product Number	Тип	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Відкриття профілю
Арт. №		H	W	L	MT	S
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm
65018640	41 H	41	41	6 000	2,50	22