
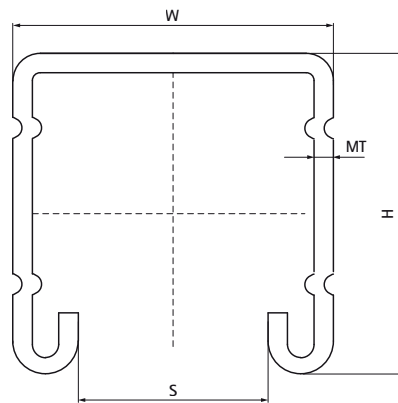


Walraven RapidStrut® Монтажні профілі типу ТВ

(H0416)

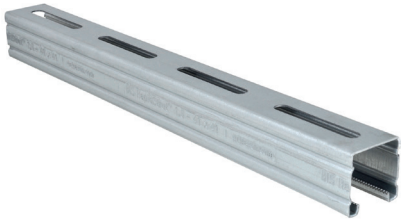

Особливості та переваги

- профіль спеціальної конструкції для розподілу навантаження на трапецієподібних покрівельних листах
- рівномірна перфорація отворів на нижній стороні профілю, підходить для звичайних трапецієподібних профілів
- із зубцями на внутрішніх гранях для міцної фіксації елементів
- розміри прорізів 70 x 10,5 мм, відстань між прорізами 30 мм
- матеріал: сталь 1.0242
- попередньо оцинкована



Product Number	Тип	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Відкриття профілю
Арт. №		H	W	L	MT	S
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm
6505644040	41 L	41	41	400	1,50	22
6505644070	41 L	41	41	700	1,50	22
6505644100	41 L	41	41	1 000	1,50	22
6505644140	41 L	41	41	1 400	1,50	22