


Walraven RapidStrut® Підпорка посилююча (BUP1000)

(H1605)

для посилення конструкцій з профілів та стінових консолей RapidStrut®

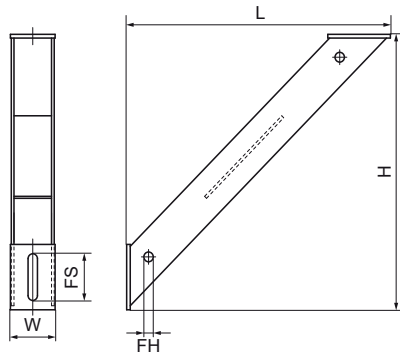

Особливості та переваги

- посилююча підпорка 45°
- для установки в якості опорного елемента зверху, знизу чи збоку консолі або профілю
- для створення посилених конструкцій з профілів
- приварено в середовищі CO₂
- матеріал: сталь 1.0332
- антикорозійна обробка поверхні: - спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227



Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Кріпильний отвір	Кріпильний паз	Кут
Арт. №	H	W	L	FH	FS	α
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm	°
66288530	295	50	295	13	50x13	45