


Walraven RapidStrut® Підлоговий кронштейн

(H1650)

для створення конструкцій з профілів RapidStrut®

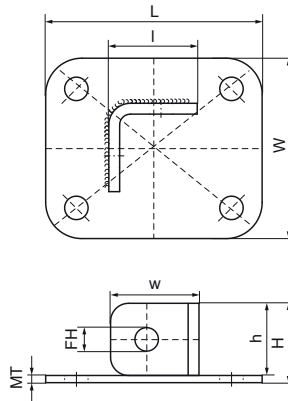

Особливості та переваги

- для виготовлення з Walraven RapidStrut® Rail
- легке кріплення завдяки заокругленим краям
- матеріал: сталь 1.0332
- оцинкований

Product Number	Для типу рейки	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Ширина	Висота	Довжина	Кріпильний отвір	Товщина матеріалу
Арт. №		H	W	L	w	h	l	FH	MT
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66583602	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	44	100	120	49	40	49	13	4,00