Walraven RapidStrut® Гайки монтажні квадратні (BUP1000) *(H2432)*

для надійного кріплення монтажних елементів до профілю RapidStrut®

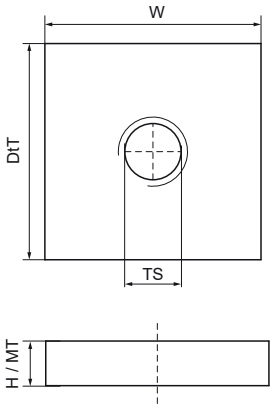

Особливості та переваги

- матеріал: сталь 1.0332
- антикорозійна обробка поверхні: - спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- перевірено на пожежну безпеку
- Fa,z 2 випробувана в профілі 41x62x2,5 з підкладками Walraven Strut – U-подібними, арт. nr. 66588016.

Product Number	Для типу рейки	Розмір різьби	Товщина матеріалу	Крутний момент для монтажу	Максимальне допустиме навантаження Faz	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина
Арт. №		*TS*	*MT*	*T inst.*	*Fa,z*	*H*	*W*	*DtT*
Одиниця виміру			*mm*	*Nm*	*N*	*mm*	*mm*	*mm*
65178016	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M16	10,00	50	5 000	10	35	35