


Walraven RapidStrut® Кутовики 90° (BUP1000)

(H2813)

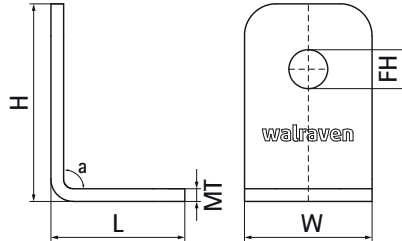

Особливості та переваги

- для створення конструкцій з профілів RapidStrut®
- отвори відповідають перфорації профілів RapidStrut® для з'єднання болтами
- зручні у використанні завдяки заокругленим краям
- з посиленням вигином для додаткової міцності
- матеріал: сталь 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- антикорозійна обробка поверхні: - спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227



Product Number	Для типу рейки	Кут	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Кріпильний отвір	Відстань від серця до серця	Крутий момент для монтажу
Арт. №		α	H	W	L	MT	FH	k	$T_{inst.}$
Одиниця виміру		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588201	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	62	40	62	4,00	12,2		30
66588207	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	62	40	42	4,00	12,2		30
66588221	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	110	40	62	4,00	12,2	50	30
66588228	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	110	40	110	4,00	12,2	50	30