


Walraven RapidStrut® Гумовий профіль

(H3920)

шумоізолююча вставка для профілю RapidStrut®

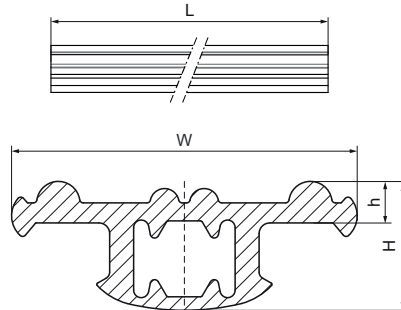

Особливості та переваги

- умоізолююча вставка для профілю RapidStrut®
- може комбінуватися з різьбовими шпильками M6, M8 чи M10
- матеріал: EPDM-гума, чорного кольору, стійка до старіння, не містить хлору
- будівельний матеріал класу B2 відповідно до DIN 4102-1 та класу E відповідно до EN 13501-1
- звукоізоляційна вкладка згідно DIN 4109

Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Висота	Для типу рейки
Арт. №	H	W	L	h	
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	
6568041	18	49	30 000	5	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82
6568042	18	49	50	5	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82