



Walraven Подвійна настінна пластина

(K1525)

подвійне кріплення 2 хомутів до стіни або стелі

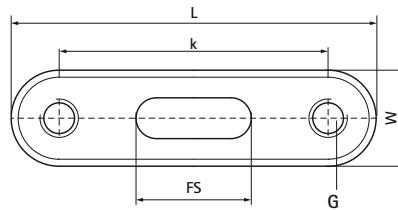

Особливості та переваги

- з фіксованою міжосьовою відстанню
- максимальне допустиме навантаження повинно бути рівномірно розподілене між обома точками кріплення
- матеріал: сталь
- оцинкований

Product Number	З'єднувальна різьба	З'єднувальна різьба 2	Загальна довжина	Загальна ширина	Загальна висота	Товщина матеріалу	Кріпильний паз	Відстань від серця до серця	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	G	G2	L	W	H	MT	FS	k	F _{0,2}
Одиниця виміру			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6748055	M8	M8	75	21	7	1,50	20x8	55	1 250
6748065	M8	M8	85	20	6	1,50	20x8,5	65	1 010
6748085	M8	M8	105	20	6	1,50	20x8,5	85	730
6748105	M8	M8	125	20	6	1,50	20x8,5	105	420
6748150	M8	M8	170	20	6	1,50	20x8,5	150	270