


Walraven WBA Анкери латунні

(L0330)

стандартні розпірні латунні анкери

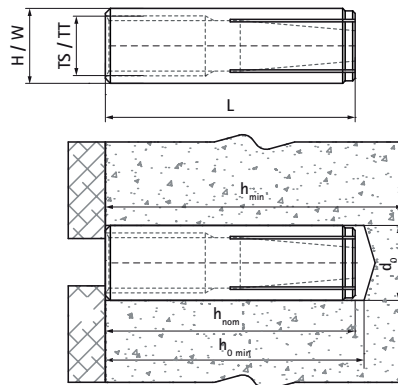

Особливості та переваги

- зменшена довжина анкера забезпечує менше свердління
- для використання зі стандартними метричними болтами і різьбовими шпильками
- не вимагає інструменту для установки
- рифлена зовнішня поверхня забезпечує поліпшене зчеплення і протидіє обертанню в отворі
- матеріал: латунь
- корозійна стійкість

Product Number	Розмір різьби	Тип різьби	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Діаметр отвору	Мінімальна глибина отвору для свердління	Стандартна глибина закладення	Мінімальна товщина основи
Арт. №	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
Одиниця виміру			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6107006	M6	Метрична	8	8	22	8	25	≥ 22	100
6107008	M8	Метрична	11	11	28	10	30	≥ 28	100
6107010	M10	Метрична	13	13	32	12	34	≥ 32	100
6107012	M12	Метрична	18	18	38	15	40	≥ 38	100