


Walraven VibraTek® SB-M Віброгасник

(L20569)

гумовий віброгасник з одним зовнішнім різьбленням

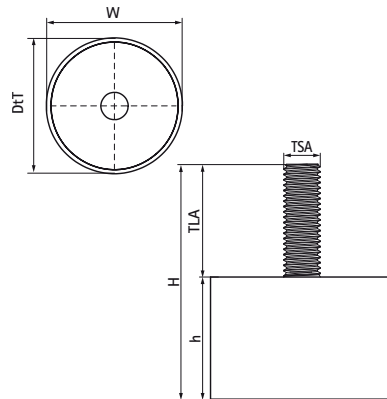

Особливості та переваги

- універсальний гумовий амортизатор, ідеальний для використання з усіма видами еластичних підвісок або кріплень обладнання
- ідеально підходить для використання з машинами та обладнанням, встановленими на металевій поверхні
- для використання тільки при стисненні
- з зовнішньою різьбою та гумовою основою
- діапазон робочих температур від -30 °C до 80 °C

Product Number	Розмір різьби А	Довжина різьби А	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Висота	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	TSA	TLA	H	W	DdT	h	Faz
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm	N
2801700420	M8	23	48	30	30	25	420
2801700750	M8	23	63	40	40	40	750
2801701170	M10	28	68	50	50	40	1 170
2801701690	M12	37	77	60	60	40	1 690
2801700181	M8	23	43	20	20	20	180
2801700291	M8	23	43	25	25	20	290