


## Walraven Pacifyre® МК II Гільзи протипожежні (P)

(U0405)

для протипожежної герметизації горючих пластикових і металопластикових труб згідно з DIN 4102-11 або DIN EN 1366-3 в стінах та перекриттях

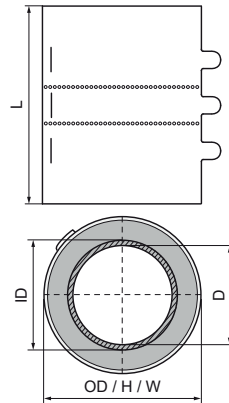

### Особливості та переваги

- захищають від вогню і диму та перешкоджають поширенню шумів
- з вогнестійкістю до EI 120 U/C
- не перешкоджають розширенню та усадці труб
- займають мало місця, тому ідеально підходять для установки у важкодоступних місцях
- можуть використовуватися при незначному відступі між стіною та перекриттям і трубою
- лише одна гільза на отвір
- дуже легкий монтаж: гільзу обернути навколо труби, загнути вушка, готово!
- не потрібні інструменти, свердління або додаткові кріпильні матеріали
- доступний звіт про випробування на зниження шуму від IRB (Інститут Фраунгофера – Німеччина)
- випробувані згідно з EN 1366-3, український пожежний сертифікат



Product Number	Внутрішній діаметр	Зовнішній діаметр	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина
Арт. №	ID	OD	H	W	L
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm
2151015017	17	40	40	40	205
2151018020	20	45	45	45	205
2152198200	204	45	245	245	205
2154024026	28	50	50	50	205
2154030032	26	55	55	55	205
2154039041	44	65	65	65	205
2154048050	52	75	75	75	205
2154051053	55	75	75	75	205
2154054056	58	80	80	80	205
2154057059	61	85	85	85	205
2154063065	67	90	90	90	205
2154075077	79	100	100	100	205
2154078080	82	105	105	105	205
2154090092	94	115	115	115	205
2154099101	103	125	125	125	205
2154108110	113	135	135	135	205
2158123125	128	160	162	162	205
2158135137	139	170	174	174	205
2158138140	144	175	177	177	205
2158159161	164	195	198	198	205
2158180182	184	215	215	215	205