


Walraven BISMAT® Flash Einschrauben-Rohrschelle | M8/10 (ev)

(A0505)

Für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

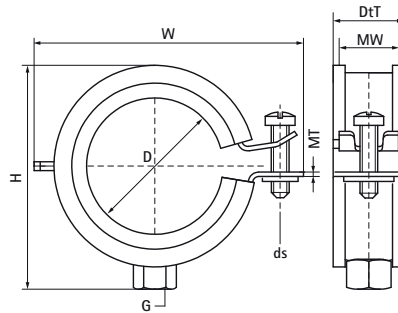

Besonderes & Eigenschaften

- Einschraubenschelle
- Mit Walraven BISMAT® Flash Schnellverschluss-System
- Einfacher Verschluss mit nur einer Hand
- Die Schelle kann ohne Werkzeug geschlossen werden
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Optimierte Schallschutzwirkung durch werkzeuglosen Verschluss mit nur einer Hand
- Erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



Produktnummer	Rohr-Au- Bendurch- messer	DN	Rohrdurch- messer Zoll	Anschlussge- winde	Material Breite x Materialstärke	Verschluss- schraube	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtiefe	Zulassungen	Max. zu- lässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	D	D	G	MW x MT	ds	W x H x DtT		Fa,z
Einheit	mm		"		mm x mm		mm x mm x mm		N
3374018	15 - 18	DN 10	3/8	M8/M10	20 x 1	M6	44 x 20 x 49	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1	500
3374023	20 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	20 x 1	M6	47 x 20 x 54	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1	500
3374028	25 - 28	DN 20	3/4	M8/M10	20 x 1	M6	52 x 20 x 59	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1	500
3374035	32 - 35	DN 25	1	M8/M10	20 x 1	M6	59 x 20 x 65	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1	500
3374043	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8/M10	20 x 1,25	M6	72 x 70 x 20	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1	700
3374051	48 - 51	DN 40	1 1/2	M8/M10	20 x 1,25	M6	80 x 79 x 20	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1	700
3374056	53 - 56	-	-	M8/M10	20 x 1,25	M6	85 x 84 x 20	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1	700
3374063	57 - 63	DN 50	2	M8/M10	20 x 1,25	M6	91 x 90 x 20	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1	700