


Walraven 2S Beugel met inlage (M8/10)

(A05136)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

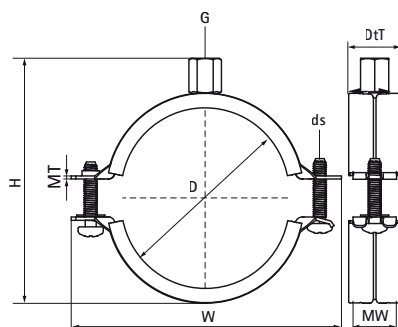

Voordelen & kenmerken

- Zonder onderbrekingen
- Rubberen voering grijpt in stalen onderdelen om verschuiven van de voering te voorkomen
- Anti-verlies onderlegingen voorkomen dat schroeven eruit vallen tijdens de installatie
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid van -30 °C tot +120 °C
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Geluidsreductie volgens ISO 3822-1 tot 22 dB(A)



Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33435014	10 - 14	DN 8	1/4	M8/M10	51 x 40 x 23	20 x 1	M5	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	330
33435019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	56 x 45 x 23	20 x 1	M5	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	330
33435024	20 - 24	DN 15	1/2	M8/M10	62 x 51 x 23	20 x 1	M5	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	330
33435030	25 - 30	DN 20	3/4	M8/M10	69 x 58 x 23	20 x 1	M5	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	330
33435037	31 - 37	DN 25	1	M8/M10	75 x 64 x 23	20 x 1	M5	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	330
33435046	38 - 46	DN 32	1 1/4	M8/M10	84 x 74 x 23	20 x 1,25	M5	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	500
33435052	47 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	93 x 83 x 23	20 x 1,25	M5	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	500
33435061	53 - 61	DN 50	2	M8/M10	99 x 89 x 23	20 x 1,25	M5	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	500
33435067	62 - 67	-	-	M8/M10	106 x 95 x 23	20 x 1,25	M5	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	500
33435074	68 - 74	-	-	M8/M10	118 x 103 x 23	20 x 1,5	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	850
33435081	75 - 81	DN 65	2 1/2	M8/M10	124 x 109 x 23	20 x 1,5	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	850
33435087	82 - 87	-	-	M8/M10	130 x 115 x 23	20 x 1,5	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	850
33435095	88 - 95	DN 80	3	M8/M10	143 x 127 x 26	23 x 2	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
33435103	96 - 103	-	-	M8/M10	153 x 136 x 26	23 x 2	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
33435112	104 - 112	-	-	M8/M10	159 x 142 x 26	23 x 2	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
33435118	113 - 118	DN 100	4	M8/M10	168 x 151 x 26	23 x 2	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
33435127	119 - 127	-	-	M8/M10	178 x 161 x 26	23 x 2	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
33435137	128 - 137	-	-	M8/M10	185 x 168 x 26	23 x 2	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
33435144	138 - 144	DN 125	5	M8/M10	194 x 177 x 26	23 x 2	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
33435153	145 - 153	-	-	M8/M10	203 x 186 x 26	23 x 2	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
33435162	154 - 162	-	-	M8/M10	211 x 194 x 26	23 x 2	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
33435172	163 - 172	DN 150	6	M8/M10	227 x 210 x 28	25 x 2,5	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	2.350
33435183	173 - 183	-	-	M8/M10	239 x 221 x 28	25 x 2,5	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	2.350
33435194	184 - 194	-	-	M8/M10	249 x 232 x 28	25 x 2,5	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	2.350
33435205	195 - 205	-	-	M8/M10	260 x 243 x 28	25 x 2,5	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	2.350
33435216	206 - 216	-	-	M8/M10	271 x 253 x 28	25 x 2,5	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	2.350
33435225	217 - 225	DN 200	8	M8/M10	279 x 261 x 28	25 x 2,5	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	2.350