


Walraven 2S Beugelset met EPDM-inlage (M8)

(A05158)

moeiteloze installatie: in het boorgat duwen en draaien

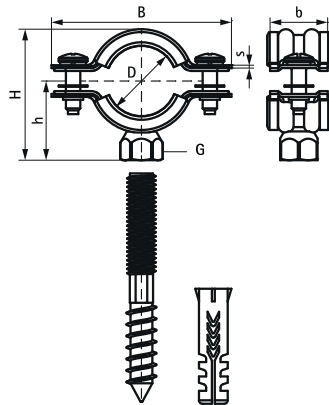

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Zonder onderbrekingen
- Anti-verlies onderlegingen voorkomen dat schroeven eruit vallen tijdens de installatie
- Materiaal: beugel en houtdraadpen van staal; plug van PA (polyamide)
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Hoogte aansluiting	Diepte boorgat	Diameter boorgat	Aandrijving zeskant	Torx aandrijving	Materiaal dikte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	Gh	h0	d0	SW	T	MT	W x H x DtT	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm	mm	mm			mm	mm x mm x mm	N
33245014	10 - 14	M8	8	55	8	6	25	1	51 x 132 x 23	330
33245019	15 - 19	M8	8	55	8	6	25	1	56 x 137 x 23	330
33245024	20 - 24	M8	8	55	8	6	25	1	62 x 143 x 23	330
33245030	25 - 30	M8	8	55	8	6	25	1	69 x 150 x 23	330
33245037	31 - 37	M8	8	55	8	6	25	1	75 x 156 x 23	330
33245046	38 - 46	M8	8	55	8	6	25	1,25	84 x 166 x 23	500
33245052	47 - 52	M8	8	55	8	6	25	1,25	93 x 175 x 23	500
33245061	53 - 61	M8	8	55	8	6	25	1,25	99 x 181 x 23	500
33245067	62 - 67	M8	8	55	8	6	25	1,25	106 x 187 x 23	500