


Walraven BISMAT® 2000 Einschrauben-Rohrschelle | M8 (ev)

(A0517)

Für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

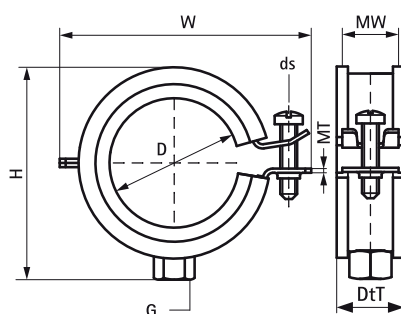

Besonderes & Eigenschaften

- Einschraubenschelle
- Mit Walraven BISMAT® Schnellverschluss-System
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung
- Erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



Produktnummer	Rohr-Au- Bendurch- messer	DN	Rohrdurch- messer Zoll	Anschlussge- winde	Material Breite x Materialstärke	Verschluss- schraube	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtstärke	Zulassungen	Max. zu- lässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	D	D	G	MW x MT	ds	W x H x DtT		Fa,z
Einheit	mm		"		mm x mm		mm x mm x mm		N
3413014	11 - 14	DN 8	1/4	M8	20 x 1	M6	48 x 32 x 20	ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656	600
3413018	15 - 18	DN 10	3/8	M8	20 x 1	M6	48 x 36 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	600
3413023	20 - 23	DN 15	1/2	M8	20 x 1	M6	55 x 39 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	600
3413028	25 - 28	DN 20	3/4	M8	20 x 1	M6	60 x 44 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	600
3413035	31 - 35	DN 25	1	M8	20 x 1	M6	67 x 51 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	600
3413039	36 - 39	-	-	M8	20 x 1,25	M6	75 x 56 x 20	ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656	800
3413043	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8	20 x 1,25	M6	20 x 60 x 75	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	800
3413045	44 - 45	-	-	M8	20 x 1,25	M6	85 x 63 x 20	ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656	800
3413053	48 - 51	DN 40	1 1/2	M8	20 x 1,25	M6	85 x 66 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	800
3413054	53 - 56	-	-	M8	20 x 1,25	M6	89 x 72 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	800
3413063	59 - 63	DN 50	2	M8	20 x 1,25	M6	92 x 80 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	800