


Walraven BISMAT® 2000 Einschraubenschele (M8)

(A0517)

für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

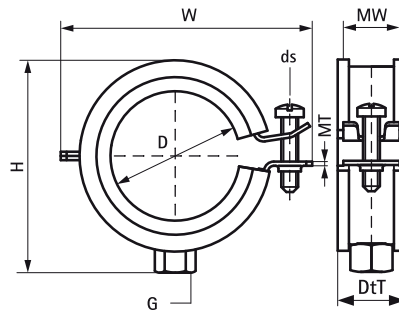

Besonderes & Eigenschaften

- Einschraubenschele
- mit Walraven BISMAT® Schnellverschluss-System
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi mit Schallschutz nach DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Material Breite x Material Dicke	Größe der Schraube	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	G	MW x MT	ds	W x H x DtT	Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(N)
3413014	11 - 14	M8	20 x 1	M6	48 x 32 x 20	600
3413018	15 - 18	M8	20 x 1	M6	48 x 36 x 20	600
3413023	20 - 23	M8	20 x 1	M6	55 x 39 x 20	600
3413028	25 - 28	M8	20 x 1	M6	60 x 44 x 20	600
3413035	31 - 35	M8	20 x 1	M6	67 x 51 x 20	600
3413039	36 - 39	M8	20 x 1.25	M6	75 x 56 x 20	800
3413043	40 - 43	M8	20 x 1.25	M6	20 x 60 x 75	800
3413045	44 - 45	M8	20 x 1.25	M6	85 x 63 x 20	800
3413053	48 - 51	M8	20 x 1.25	M6	85 x 66 x 20	800
3413054	53 - 56	M8	20 x 1.25	M6	89 x 72 x 20	800
3413063	57 - 63	M8	20 x 1.25	M6	92 x 80 x 20	800